




— PRODUKTDATENBLATT W1R Work

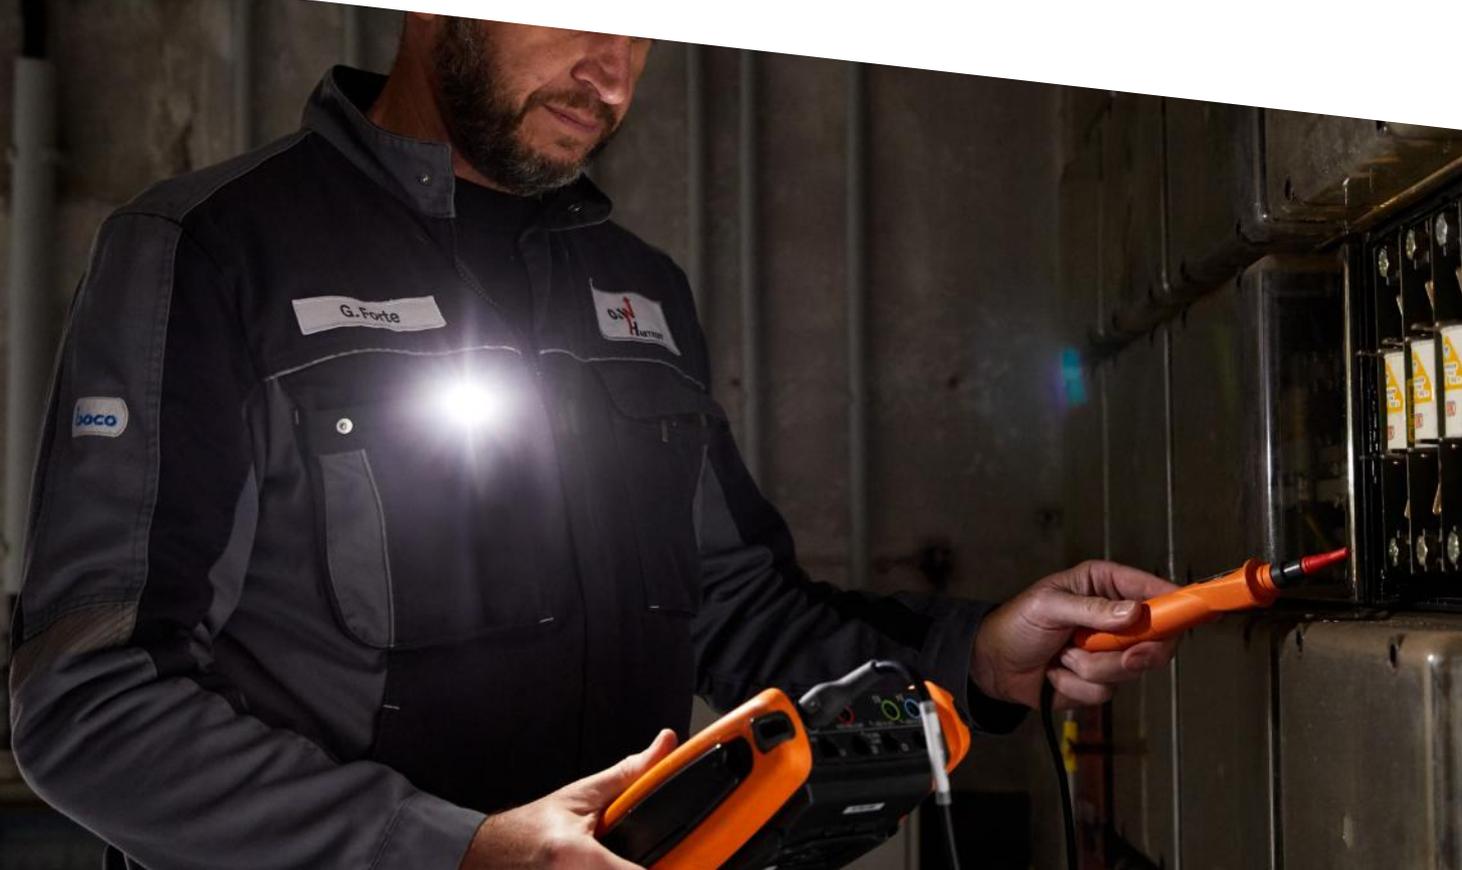

W1R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrakompakt, leistungsstark, vielseitig: Die Ledlenser W1R Work ist die praktische Clip-Leuchte für Handwerker, Sicherheitspersonal und DIY-Fans. Per Clip oder Magnet lässt sie sich jederzeit unkompliziert befestigen, z.B. an Arbeitskleidung, Caps oder Metalloberflächen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt für präzise Ausleuchtung in zwei Helligkeitsstufen. Dank 360°-Drehgelenk und schwenkbarem Lampenkopf liefert der kleine Begleiter Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.

- Ultrakompakte, aufladbare Clip-Leuchte mit zwei Helligkeitsstufen
- 360°-Drehgelenk und schwenkbarer Lampenkopf für präzise und flexible Ausleuchtung
- Flexible Befestigung per robustem Clip oder Magnet
- Integrierter Li-ion-Akku; einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	38
Tiefe [mm]	32
Höhe [mm]	76
Gewicht mit Batterien [g]	61
Gewicht ohne Batterien [g]	47
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	PC
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Nein
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	740
Batterieenergie ² [Wh]	2.738
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	120
Energie Modi	Constant Light
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
IK-Stoßfestigkeitsgrad [J]	7
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	COB LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

ANSI – Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		220		60
Leuchtdauer ¹ [h]		1.5		7

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Flicker Free, Transportsicherung