



# HF.Beschlagantrieb MD.PADM.01.WS/SL 5044071

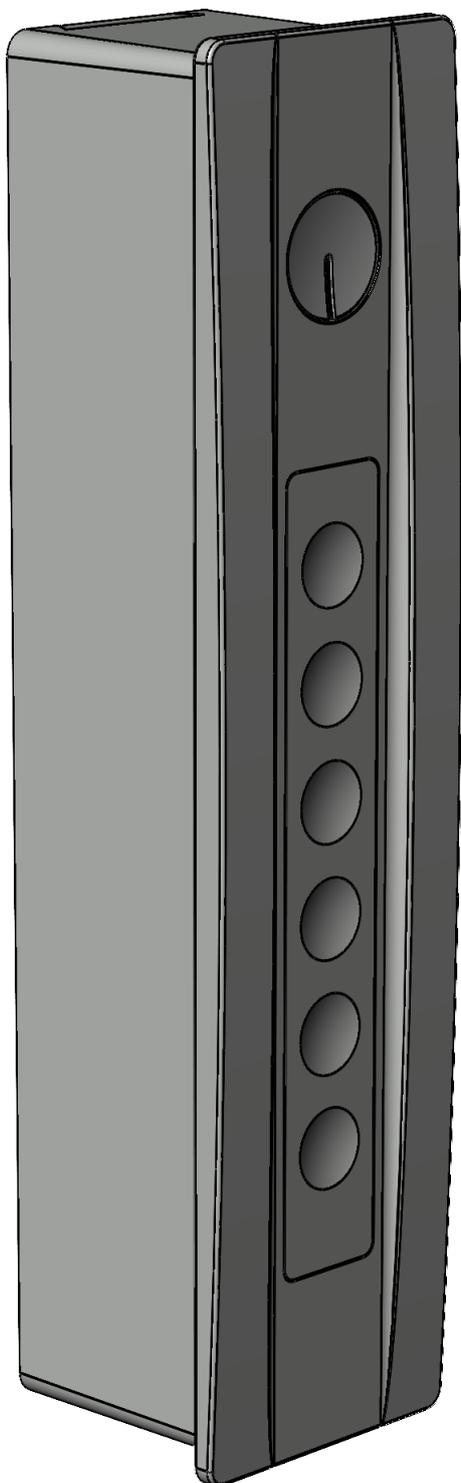

Spezifikation	
Bauteiltyp	Beschlagantrieb ⓘ
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Farbe	weiß / silber
Versorgungsspannung	24 V DC ± 15 %
Nennstrom	1 A
Einschaltdauer	30 % (Spielzeit 10 Min.)
Restwelligkeit	< 10 %
Standbystrom	max. 50 mA
Drehmoment	max. 10 Nm
Drehwinkel	90 stupeň, 180 stupeň
Laufzeit	ca. 8 Sec. / 180°
Anschluss	6-poliger Schraubklemmstecker
Einsatztemperatur min.	-5 °C
Einsatztemperatur max.	60 °C
Lebensdauer	> 40.000 Zyklen
Schutzart	IP40
Verpackung	Mehrweg

# HF.Beschlagantrieb MD.PADM.01.WS/SL 5044071

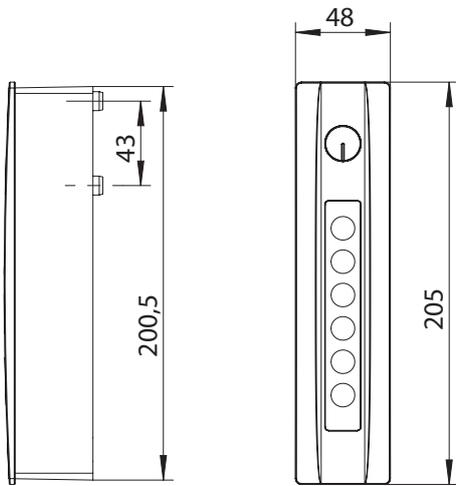

# HF.Beschlagantrieb MD.PADM.01.WS/SL 5044071

**Beschlagantrieb**

Der Beschlagantrieb wird anstatt des Fenstergriffes montiert und ist für ein motorisches Parallelabstellfenster. So kann das Fenster automatisch, zeitgesteuert oder manuell in die parallele Abstellung gebracht werden, so dass ein komfortabler Luftaustausch gewährleistet wird. Des Weiteren ist durch einen Knopfdruck auch weiterhin die Drehöffnung des Fensters möglich.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten