


Gut. Sicher. Gelb.

Schleifklotz SK 700 A

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



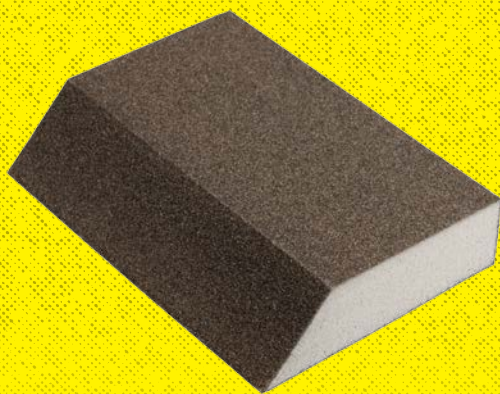

Eigenschaften

Korn	Korund
Streuart	dicht
Körnungsbereich	60, 80, 100, 120
Sonstiges	Vierseitig einsetzbar, wasch- und wiederverwendbar
Lieferform	120 x 89 x 25

Anwendung

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none">▶ Farbe/Lack/Spachtel▶ Holz▶ Kunststoff▶ Metall Universal
Anwendungsgebiete	Enge, spitz zulaufende Werkstückoberflächen, Reinigungsarbeiten und Finishing

Marktsegment

Der SK 700 A wird von Handwerkern, Werkstätten und Schreinereien eingesetzt.

Produktnutzen

Flach und hochkant vierseitig einsetzbar. Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet. Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoff. Robust, wasch- und wieder verwendbar.

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/ Stück	Artikelnummer
125 x 89 x 25	60	100	337846
125 x 89 x 25	80	100	337847
125 x 89 x 25	100	100	337848
125 x 89 x 25	120	100	331019