


# VERSCHL.SENS.VS.DIBT.06

## 4996802

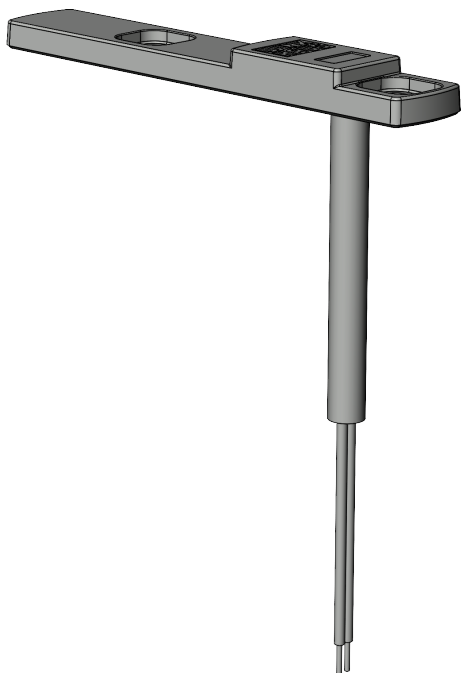

| Spezifikation               |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                  | Verschlussensor ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff            | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Überwachungstyp             | Abluftsteuerung                    |
| Flügelbeschlagnut           | 16 mm Beschlagnut                  |
| Nutmittenlage               | 9 mm, 13 mm                        |
| Falzluft                    | 12 mm                              |
| Falzlufttoleranz            | 10 bis 15 mm                       |
| Falztiefe                   | 18 mm                              |
| Holzrahmennut               | Eurofalz                           |
| Funktionsprinzip            | Magnetkontakt                      |
| Zusätzliche Kippüberwachung | nein                               |
| Zertifikate / Zulassungen   | DIBt-Zulassung                     |
| Kabellänge                  | 6 m                                |
| Durchmesser Kabel           | 3.1 mm                             |
| Anzahl Adern                | 2                                  |
| Querschnitt Adern           | 0.14 mm <sup>2</sup>               |
| Befestigungsart             | schraubbar                         |
| Sichtbarkeit                | verdeckt liegend                   |
| Farbe                       | grau                               |
| Oberfläche                  | Kunststoff ⓘ                       |
| Alarmkontakt                | potentialfrei                      |
| Schaltspannung              | max. 48 V DC                       |
| Schaltstrom                 | max. 0,25 A                        |
| Kontaktwiderstand           | max. 300 mΩ                        |
| Transportstrom              | max. 0,5 A                         |
| Schaltleistung              | max. 3 W rein ohmsche Last         |
| Einsatztemperatur min.      | -40 °C                             |
| Einsatztemperatur max.      | 70 °C                              |
| Lebensdauer                 | min. 10 Millionen Schaltspiele     |
| Schutzart                   | IP67                               |
| Verpackung                  | Mehrweg                            |

VERSCHL.SENS.VS.DIBT.06  
4996802

# VERSCHL.SENS.VS.DIBT.06

## 4996802

### **Verschlusssensor**

Die Verschlusssensoren werden rahmenseitig in der Falz montiert und dienen der elektronischen Fensterüberwachung. Die Detektion erfolgt über einen flügelseitigen Kontaktgeber, der separat erhältlich ist. Das Signal wird über Kabel übertragen und kann für die Alarmüberwachung, für die Klimasteuerung oder eine Abluftsteuerung verwendet werden.

### **Hinweis**



Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# VERSCHL.SENS.VS.DIBT.06

## 4996802

## Legende

### Bauteiltyp

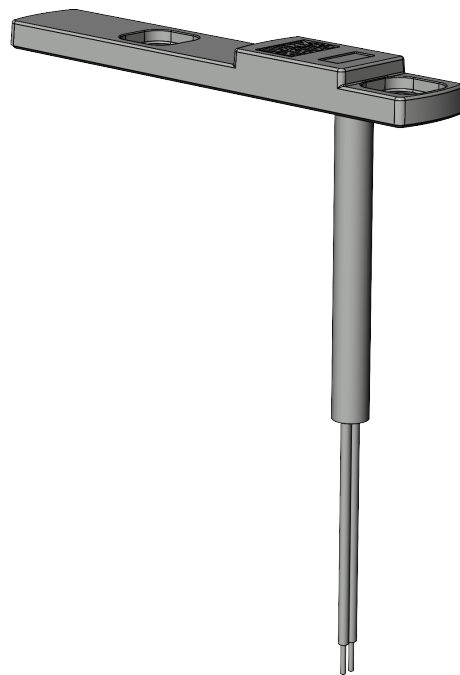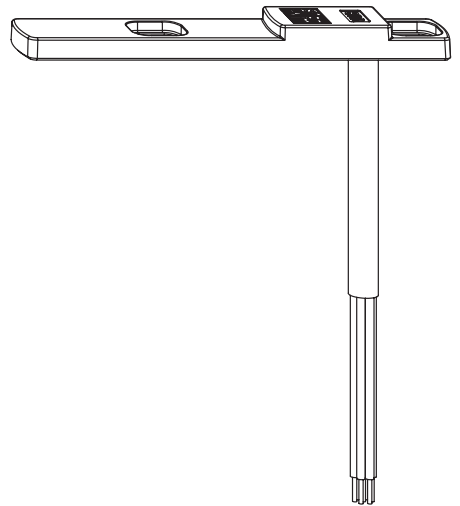

### Oberfläche

### Kunststoff

Das sind Kunststoffbauteile ohne Oberflächenbehandlung.