VERSCHL.SENS.VS.B.06
4983721

Spezifikation	
Bauteiltyp	Verschlusssensor
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Überwachungstyp	Alarmüberwachung
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Nutmittenlage	9 mm, 13 mm
Falzluft	12 mm
Falzlufttoleranz	10 bis 15 mm
Falztiefe	18 mm
Holzrahmennut	Eurofalz
Funktionsprinzip	Magnetkontakt
Zusätzliche Kippüberwachung	nein
Zertifikate / Zulassungen	VdS Klasse B, Incert-Certificate, EN 50131-2-6, Grad 2
Kabellänge	6 m
Durchmesser Kabel	3.5 mm
Anzahl Adern	4
Querschnitt Adern	0.14 mm2
Befestigungsart	schraubbar
Sichtbarkeit	verdeckt liegend
Farbe	grau
Oberfläche	Kunststoff
Alarmkontakt	potentialfrei
Schaltspannung	max. 48 V DC
Schaltstrom	max. 0,5 A
Kontaktwiderstand	max. 150 mΩ
Transportstrom	max. 1,0 A
Schaltleistung	max. 10 W rein ohmische Last
Einsatztemperatur min.	-40 °C
Einsatztemperatur max.	70 °C
Lebensdauer	min. 10 Millionen Schaltspiele
Schutzart	IP67
Verpackung	Mehrweg

VERSCHL.SENS.VS.B.06
4983721

VERSCHL.SENS.VS.B.06
4983721

Verschlusssensor

Die Verschlusssensoren werden rahmenseitig in der Falz montiert und dienen der elektronischen Fensterüberwachung. Die Detektion erfolgt über einen flügelseitigen Kontaktgeber, der separat erhältlich ist. Das Signal wird über Kabel übertragen und kann für die Alarmüberwachung, für die Klimasteuerung oder eine Abluftsteuerung verwendet werden.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

VERSCHL.SENS.VS.B.06
4983721

Legende

Bauteiltyp

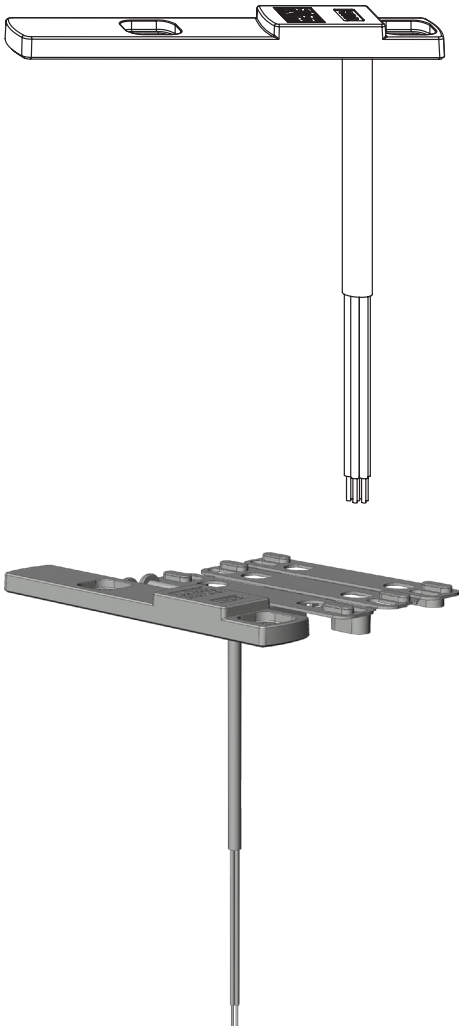

Oberfläche

Kunststoff

Das sind Kunststoffbauteile ohne Oberflächenbehandlung.