

Gut. Sicher. Gelb.


Klingspor Schleiffiberscheibe

CS 565

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



CS 565

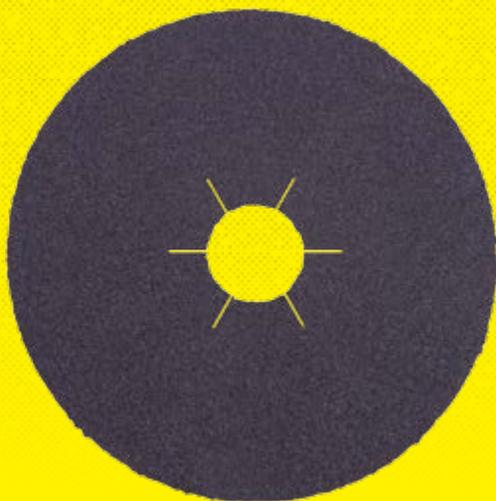

Korngrößen

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	
		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	

Aufbau

Kornart	Zirkonkorund
Streuung	dicht
Bindung	Vollkunstharz
Unterlage	Vulkanfiber
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s
Lieferform	Fiberscheiben (Lagerartikel: 100x16, 115x22, 125x22, 180x22 mm) mit Mittelloch Form 10 (= Rundloch) oder Form 30 (= Sternloch)

Anwendung

Werkstoff	Stahl, Edelstahl, NE-Metall
Anwendung	Schleifen von Schweißnähten, Kanten und Flächen
Maschinen	Winkelschleifer

Marktsegment

Grob- bis Feinschliff von Stahl- und Edelstahlbauteilen mit Winkelschleifern in allen Bereichen der Metallverarbeitung

Produktnutzen

Hochwertige Fiberscheibe mit hoher Abtragsleistung und Standzeit für alle Bereiche der Stahl- und Edelstahlbearbeitung. Hohe Aggressivität und geringe Temperaturentwicklung durch selbstschärfendes Zirkonkorund-Korn. Besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Scheiben in Sonderformen als Fertigungsartikel auf Anfrage möglich (z.B. Rosettenform für empfindliche, schwierig zu bearbeitende Oberflächen). Einzusetzen mit entsprechenden Stütztellern ST 358 (flexibel, für Flächenbearbeitung) oder ST 358 A (hart/gerippt, für grobe Schleifarbeiten).