


keyTec RPE

Winkhaus Schließsystem für Einzel- und Gleichschließungen

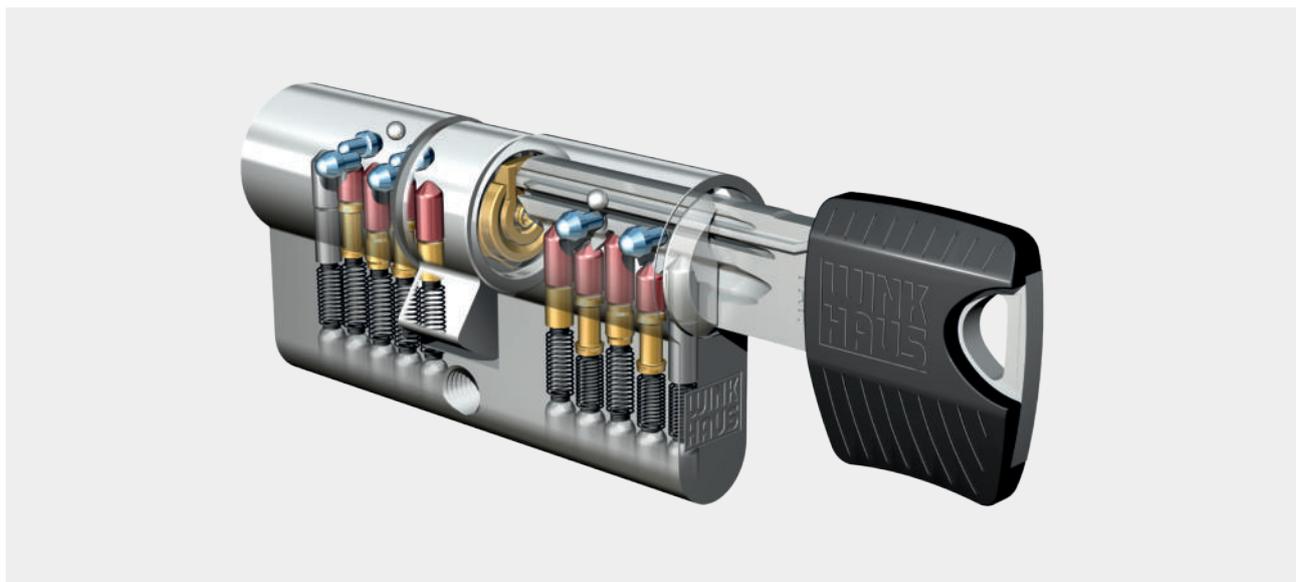


Schlüssel keyTec RPE

Technische Merkmale

- Winkhaus Werksprofil oder Kundeneigenprofil
- Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
- 5 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- Zusätzlich bis zu 8 federlos gesteuerte Radialstifte
- Sperrkugel mit Rippenabfrage
- Mehrfach parazentrische Schlüsselprofile
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- Aufbohrschutz durch gehärtete, rostfreie Stahlstifte
- Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Serienmäßiger Pickingschutz durch Spezialstifte
- Ergonomisch gestalteter Schlüssel aus Neusilbermaterial
- Technischer Kopierschutz am Schlüssel
- Schlüssel mit hochwertiger Kunststoffkappe
- Kappen in verschiedenen Farben
- Optimierte Schlüsselspitze für besseren Einführkomfort
- 13 mm Schlüsselreide für Schutzbeschläge

Optionen

- Bohrschutz nach EN 1303/SKG
- Bohr- und Ziehschutz nach EN 1303/SKG/VdS

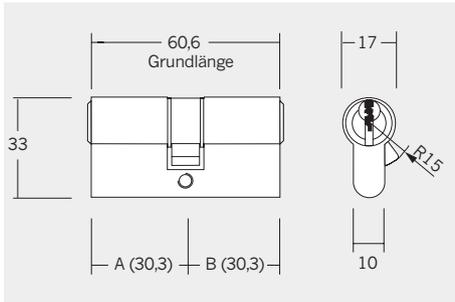

RPE 01, 01/15, 51

Profil-Doppelzylinder RPE 01

Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 60,6 mm (30,3 + 30,3)

Profil-Doppelzylinder (FZG) RPE 01/15


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 60,6 mm (30,3 + 30,3)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder RPE 51

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 60,6 mm (30,3 + 30,3)

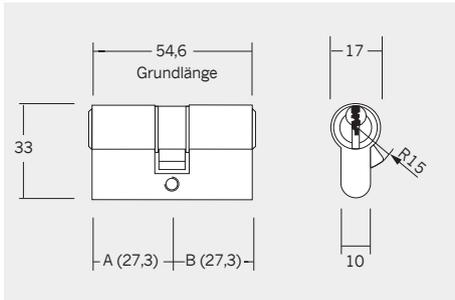

RPE 71

Profil-Doppelzylinder RPE 71 Kurzzylinder

Doppelzylinder mit Mindestlänge 54,6 mm (27,3 + 27,3)

Profil-Doppelzylinder (FZG) RPE 06/15 asymmetrisch


Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 60,6 mm (27,8 + 32,8)

Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder RPE 56 asymmetrisch

Beidseitig schließbar, mit Not- und Gefahrenfunktion

Mindestlänge 60,6 mm (27,8 + 32,8)

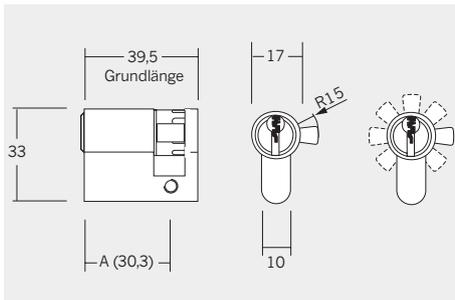


RPE 02

Profil-Halbzylinder RPE 02

Mindestlänge 39,5 mm, Maß A=30,3 mm

Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

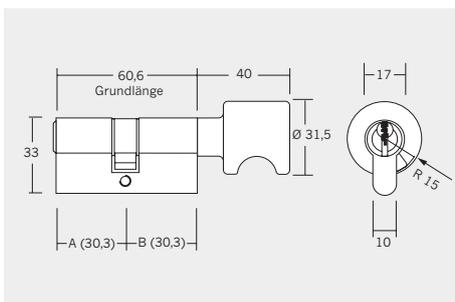

RPE 04

Profil-Knaufzylinder RPE 04


Mindestlänge 60,6 mm (30,3 + 30,3)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Profil-Knaufzylinder RPE 09 asymmetrisch

Mindestlänge 60,6 mm (27,8 + 32,8)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

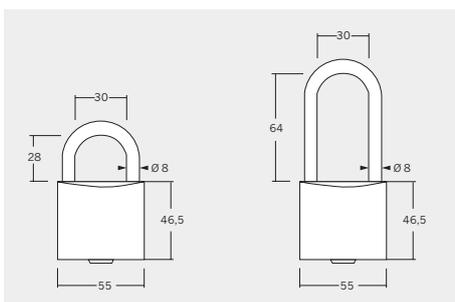

RPE 85, 85/3, 85/1, 85/4

Vorhängeschloss RPE 85, 85/3

Bügelhöhe 28 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Vorhängeschloss RPE 85/1, 85/4

Bügelhöhe 64 mm, ohne und mit Zwangsschließung

Bügel aus Edelstahl, Gehäuse aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar