


DREHMITTENLAGER DML.HT.18-9-12.WS

4940454

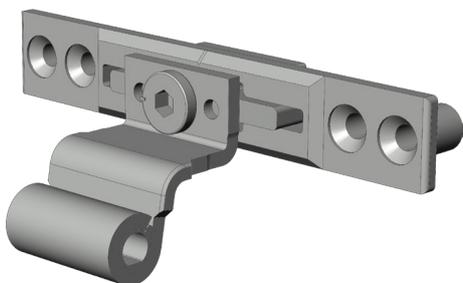

| Spezifikation | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp | Drehmittenlager |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Flügelbeschlagnut | 16 mm Beschlagnut |
| Falzluft | 12 mm |
| Flügelüberschlag | 18 mm |
| Nutmittenlage | 9 mm |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Sichtbarkeit | auflegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Farbe Bandseite | weiß (ähnl. RAL 9016) |
| Oberfläche Bandseite | gepulvert |
| Bandseitenausführung | Holz mit Topf |
| Drehhemmung | ja |
| Topfausführung | einfach Topf |
| Pfostenverbinder | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

DREHMITTENLAGER DML.HT.18-9-12.WS

4940454

Legende

Oberfläche Bandseite

Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch Ansprechende Oberfläche.