


Gut. Sicher. Gelb.

Schleifklotz SK 500

Klingspor Schlefsysteme GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 36 · 35708 Haiger · Germany
Fon +49 (0) 2773 922-0 · Fax +49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de · www.klingspor.de



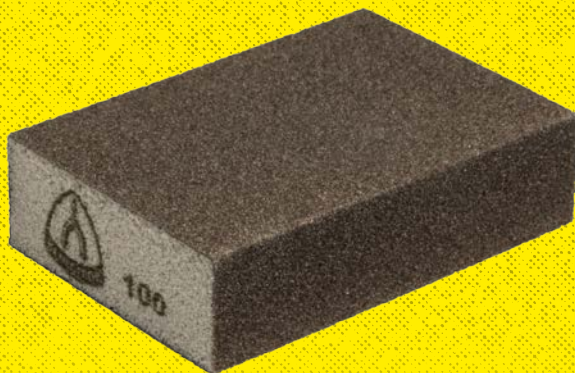

Eigenschaften

Korn	Korund
Streuart	dicht
Körnungsbereich	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280
Sonstiges	Vierseitig einsetzbar, wasch- und wiederverwendbar
Lieferform	100 x 70 x 25

Anwendung

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none">► Farbe/Lack/Spachtel► Holz► Kunststoff► Metall Universal
Anwendungsgebiete	ebene und profilierte Werkstückoberflächen, leichte Entgratungsarbeiten, Reinigungsarbeiten und Finishing

Marktsegment

Der SK 500 wird von Handwerkern, Werkstätten und Schreinereien eingesetzt.

Produktnutzen

Vierseitig beschichteter Schleifklotz für die Feinbearbeitung profilierter und flacher Oberflächen. Der Schleifklotz ist robust, wasch- und wiederverwendbar. Er ist sowohl für den Nass- als auch für den Trockenschliff geeignet.

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/ Stück	Artikelnummer
100 x 70 x 25	30	100	125279
100 x 70 x 25	60	100	225165
100 x 70 x 25	100	100	125280
100 x 70 x 25	120	100	225166
100 x 70 x 25	180	100	225167
100 x 70 x 25	220	100	225168
100 x 70 x 25	280	100	225169