GETRIEBE GAK.1100-1.DFE 4927338

Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	375 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	850 mm
max. Flügelfalzhöhe	1100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	1
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen
Zubehörteil	Duo-Funktionselement
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	38
Klemmung	ja
Koppelbar	ja
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

GETRIEBE GAK.1100-1.DFE
4927338

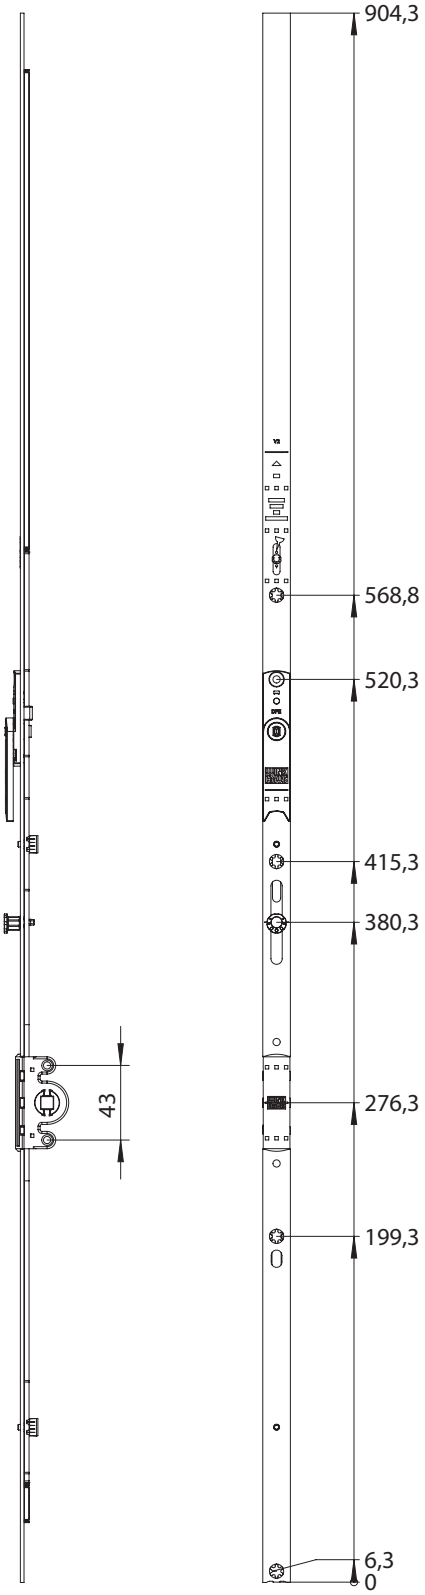

GETRIEBE GAK.1100-1.DFE 4927338

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GAK.1100-1.DFE
4927338

Legende

Bauteiltyp

GETRIEBE GAK.1100-1.DFE
4927338

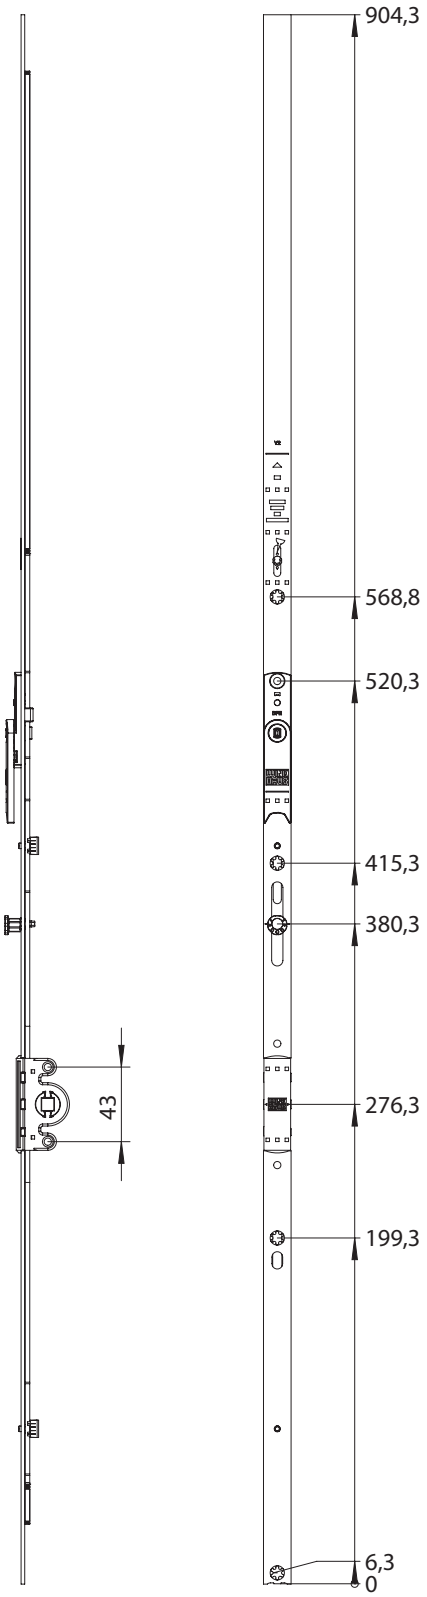

GETRIEBE GAK.1100-1.DFE 4927338

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.