


OBERSCH.OS2.U.1225-1.PKM

5010190



| Spezifikation | |
|---------------------------|-----------------------|
| Bauteiltyp | Oberschiene |
| Flügelbeschlagnut | 16 mm Beschlagnut |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Bandseite Sonderbauteile | Aufliegende Bandseite |
| Scherengröße | 2 |
| min. Flügelfalzbreite | 1050 mm |
| max. Flügelfalzbreite | 1225 mm |
| max. zul. Flügelgewicht ⓘ | 100 kg |
| Zwangssteuerung | nein |
| Anzahl Verschlusspunkte | 1 |
| VerschlusspunktAusführung | PKM |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Kippöffnungsweite | 140 mm |
| Klemmung | nein |
| Verpackung | Einweg |

OBERSCH.OS2.U.1225-1.PKM 5010190

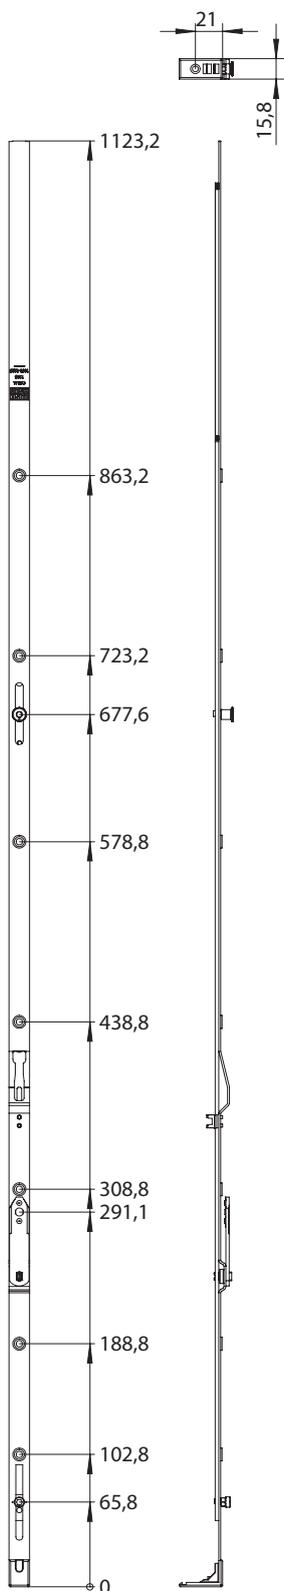

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

OBERSCH.OS2.U.1225-1.PKM

5010190

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.